

## Манипулятор серии XD2

### Назначение и конструкция



Манипулятор серии XD2 может передвигаться в двух или четырех направлениях (вверх, вниз, влево, вправо) для переключения направления движения различных автоматизированных механизмов.


Переключатель мгновенно приводится в действие, когда рычаг перемещается в одно из заданных положений. Монтаж производится в стандартное отверстие 22 мм.

	Тип контактов	Модель	
Для двухпозиционных 	блокировка	2N/O	XD2PA12
	самовозврат	2N/O	XD2PA22
Для четырехпозиционных 	блокировка	4N/O	XD2PA14
	самовозврат	4N/O	XD2PA24

### Технические характеристики

Номинальное напряжение изоляции [U <sub>i</sub> ], В	600	
Номинальный тепловой ток [I <sub>th</sub> ], А	10	
Номинальный рабочий ток [I <sub>e</sub> ], А	перем. напр. 240 В (кат. прим. AC-15)	3
	пост. напр. 250 В (кат. прим. DC-13)	0,27
Номинальное импульсное напряжение [U <sub>p</sub> ], кВ	6	
Механическая износостойкость, циклов	10 <sup>6</sup>	
Электрическая износостойкость (при 230 V AC-15, ), циклов	10 <sup>6</sup>	
Степень защиты по IP	IP44	
Рабочая температура окружающей среды, °C	от -25 до +70	
Тип применяемых дополнительных контактов	ZB2-BE101 (NO) ZB2-BE102 (NC)	

### Габаритные и установочные размеры

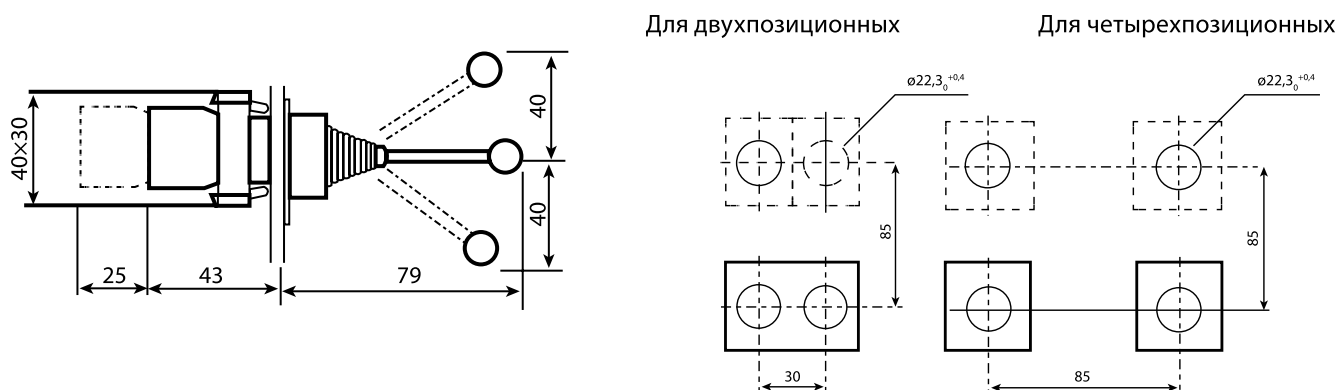

### Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

### Импортер

ООО «Спецторг», 129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2