


Паспорт изделия

Аккумулятор АКБ Энергия GPL 12-150 S



Аккумуляторные батареи АКБ Энергия GPL 12-150 S изготовлены по технологии AGM и предназначены для эксплуатации в буферном режиме в устройствах бесперебойного электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, информационных и телекоммуникационных систем и других типов оборудования, при работе которых не допускается перерывов в электропитании.

Габариты

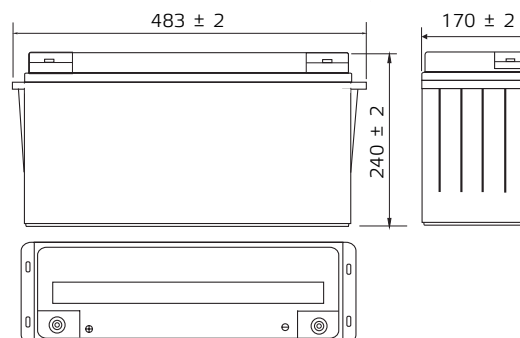

Расчетный срок службы* аккумуляторной батареи – 12 лет при соблюдении правил эксплуатации.

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ 6851 пп.2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8.


* Расчетное понятие, означает срок службы при идеальных условиях эксплуатации и обслуживания. Может отличаться от фактического срока.

Характеристики

Номинальное напряжение	12 В	
Емкость (25 °C)	10-часовой режим (10,8 В)	150 А*ч
	3-часовой режим (10,8 В)	112,5 А*ч
	1-часовой режим (10,5 В)	103 А*ч
Внутреннее сопротивление (полная зарядка, 25 °C)	~2,2 мОм	
Зависимость емкости от температуры (10-часовой режим)	40 °C	102 %
	25 °C	100 %
	0 °C	85 %
	-15 °C	65 %
Саморазряд	3 % / мес при 25 °C	
Номинальная рабочая температура	25 °C ± 3 °C	
Диапазон рабочих температур	разряд	-40...+50 °C
	заряд	-20...+50 °C
	хранение	-20...+50 °C
Диапазон зарядного напряжения в буферном режиме (25 °C)	13,5-13,8 В	
Диапазон зарядного напряжения в циклическом режиме (25 °C)	14,7-15,0 В	
Рекомендуемый зарядный ток (номинальный)	15 А (5 ч)	
Максимальный зарядный ток, не более	37,5 А (1,7 ч)	
Максимальный ток разряда	1000 А (5 сек)	
Расчетный срок службы* в буферном режиме (20 °C)	12 лет	

Габариты, мм	Длина	483
	Ширина	170
	Высота	240
Вес, кг		44

Габариты клемм



Состав компонентов

Компонент	Пластина «+»	Пластина «-»	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS пластик	ABS пластик	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Характеристики разряда постоянным током: А (25 °C)


U/Время	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часов	4 часов	5 часов	8 часов	10 часов	20 часов
9,6 В	327	252	151	92,7	54,8	39,5	31,5	26,9	18,5	15,3	8,09
9,9 В	317	246	148	91,3	54,5	39,2	31,3	26,8	18,4	15,2	8,08
10,2 В	304	237	143	89,0	54,0	39,0	31,1	26,6	18,3	15,2	8,05
10,5 В	291	229	140	86,2	53,2	38,7	30,9	26,4	18,2	15,1	8,01
10,8 В	275	217	135	83,4	51,8	37,5	30,3	25,6	17,6	15,0	7,95

Характеристики разряда постоянной мощностью: Вт (25 °C)


U/Время	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 часа	3 часов	4 часов	5 часов	8 часов	10 часов	20 часов
9,6 В	3532	2767	1691	1057	635	464	371	318	220	182	97,1
9,9 В	3426	2701	1658	1041	631	461	368	316	219	182	96,9
10,2 В	3284	2601	1607	1015	625	458	366	314	217	181	96,6
10,5 В	3143	2512	1568	983	616	455	363	312	216	180	96,1
10,8 В	2967	2380	1510	985	600	441	352	303	209	179	95,4

Все указанные величины ориентировочные (Точность ± 2 %)


Разрядные характеристики

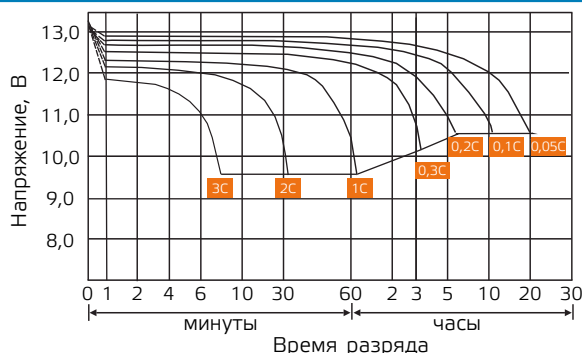


Характеристики заряда (буферный режим)

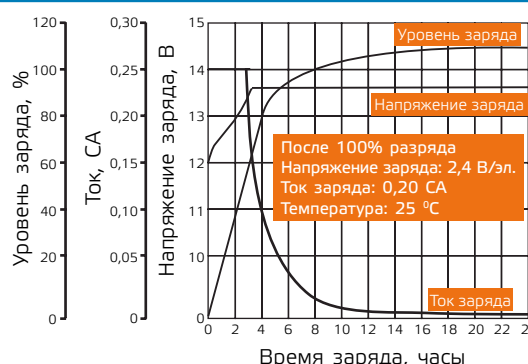


Зависимость емкости от температуры

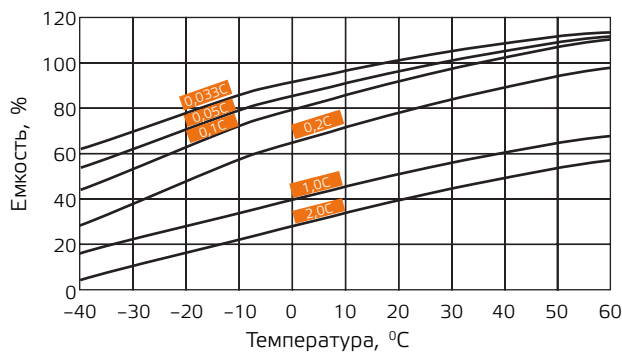


Характеристики саморазряда

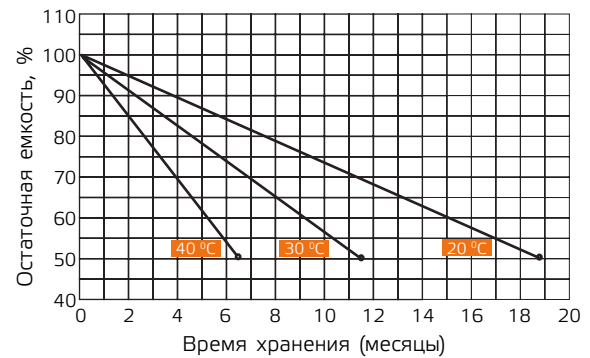


Зависимость срока службы от температуры, в буферном режиме

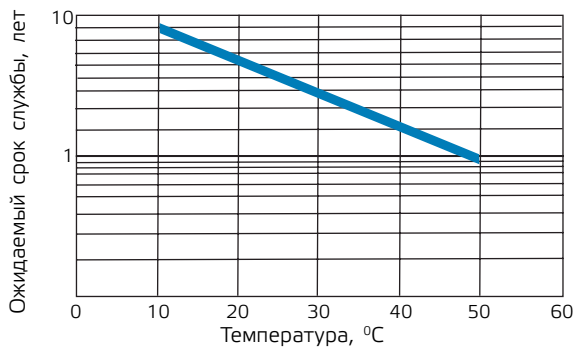


Зависимость количества циклов от глубины разряда

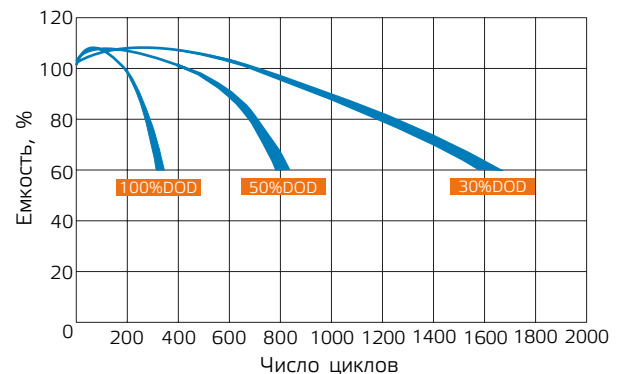

Зависимость напряжения разомкнутой цепи (OCV) от емкости (25°C)

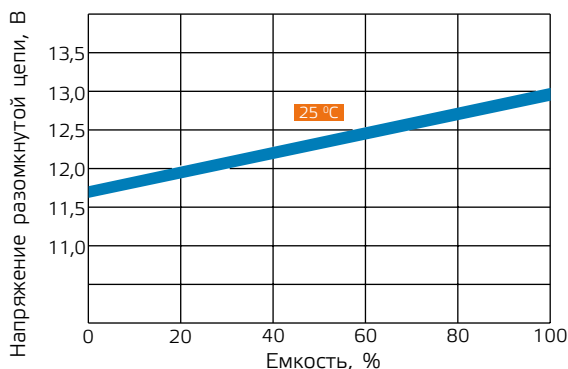

Зависимость напряжения заряда от температуры

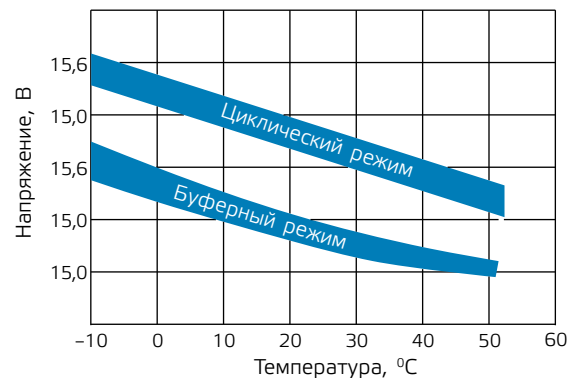

Правила эксплуатации

Аккумуляторная батарея должна эксплуатироваться совместно с источником бесперебойного питания, обеспечивающим преобразование напряжения на клеммах батареи в напряжение питания подключенных устройств к заряду батареи после разряда и компенсации саморазряда. Раз в 3 месяца рекомендуется производить полный разряд батареи (при помощи ИБП по индикатору заряда батареи) и полный заряд батареи. Если аккумуляторная батарея не эксплуатируется, то минимум 2 раза в год необходимо производить цикл полного разряда и последующего полного заряда.

Способ транспортировки и хранения

- Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не выше 90%.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 6 рядов по высоте.

Утилизация

Аккумулятор является химическим источником тока, содержит тяжёлые металлы. Является потенциальной опасностью для окружающей среды. Отработавшие аккумуляторы подлежат разделному сбору и не должны смешиваться с отходами потребления. Не выбрасывайте отработавшие аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Сдавайте отработавшие аккумуляторы в специализированные пункты приёма и утилизации химических источников тока.

Сведения об уполномоченной организации в РФ и изготовителе

Дата производства: указана на корпусе изделия.

Гарантия: 12 месяцев.

При обнаружении неисправности аккумулятора в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Спецторг» 129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III
Изготовитель: Minghong Technology Co., Ltd. Budling No.32, YILI Industrial Park, Longtang Town, Qingyuan, Guangdong, Китай
 Информацию о сервисных центрах Вы можете узнать на сайте www.энергия.рф или по телефону 8-800-505-25-83.