



Портативная зарядная станция Энергия Азимут 300 Вт




Артикул: L0201-0186

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ПАСПОРТ



Технические характеристики

Параметры	
Артикул	L0201-0186
Тип батареи	Перезаряжаемая LiFePO4 батарея 68000 мА·ч; 3,2 В; 242 Вт·ч
Входные параметры	
Входное напряжение заряда, AC	220 В
Входное напряжение заряда, DC	12 В (9 В – 12,6 В)
Время заряда от сети 220 В от 0 до 100% заряда внутреннего аккумулятора	90 минут
Выходные параметры	
Выход 220 В AC	2 розетки – 300 Вт
Выход DC / ток на выходе	9 В – 12,6 В / 10 А
Выход QC3.0	4,8 В – 12 В / 3 А
USB-выход	5 В / 2,1 А
Выход для быстрой зарядки PD (Type C)	25 Вт
Общая выходная мощность	300 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Рабочая температура окружающей среды	0 °C ~ 40 °C
Влажность окружающей среды	5% ~ 90%
Температура хранения	-10 °C ~ 55 °C
Механические характеристики	
Размер	245 x 120 x 145 мм
Вес	2,6 кг

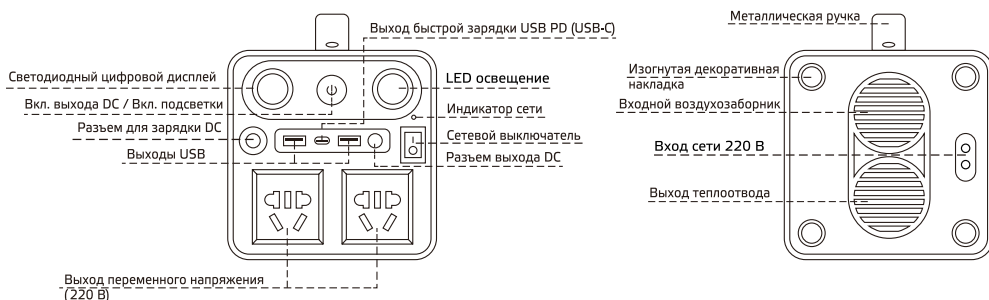

Порядок зарядки устройства

1. Возьмите провод питания и подключите его штекер к соответствующему входному разъему устройства.
2. Подключите провод питания к сети 220 В, и индикатор питания на цифровом дисплее начнет мигать, что означает, что зарядка идет.

Зарядка цифровых устройств

1. Выберите подходящий шнур для заряда цифрового устройства, подключите один конец к цифровому устройству, а другой – к выходному гнезду зарядной станции, и затем включите тумблер питания.
2. Проверьте, соответствует ли напряжение и потребляемая мощность цифрового устройства выходной мощности зарядной станции. Для этого нажмите кнопку включения питания от сети 220 В, загорится шкала индикатора, и устройство начнет заряжаться, и на экране дисплея отобразится текущая мощность.

3. Максимальное время работы в автономном режиме (от встроенного аккумулятора) при суммарной нагрузке всех подключенных к устройству приборов указано в таблице ниже:

Нагрузка, Вт	300	200	100
Время работы, мин.	45	70	92

Сигнализация о низком напряжении

Когда уровень заряда составляет менее 10 %, включается сигнализация низкого напряжения, и индикатор на дисплее начинает мигать. При зарядке оборудования он будет мигать до тех пор, пока не закончится зарядка. Если устройство не заряжено, он будет мигать около 5 секунд, а затем погаснет.

Дополнительные функции

Нажмите кнопку включения LED-подсветки, чтобы задействовать функцию освещения. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить LED-освещение. Нажмите кнопку на 3 секунды, чтобы запустить мигающий сигнал спасения (SOS).

Внимание!

1. Перед использованием этого изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и действуйте в соответствии с инструкциями.

2. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно. В данном приборе нет никаких легкодоступных и легкозаменяемых деталей.

3. Категорически запрещается допускать постоянный контакт изделия с предметами или источниками тепла с температурой выше 55 °C и выше, бросать изделие в огонь и воду, а также заряжать мобильный блок питания в условиях ниже 0 °C.

4. Не допускайте тряски и ударов по прибору. Если по изделию был произведён сильный удар или падение с высоты более 1 метра, изделие деформировалось и вздулась оболочка, прекратите использование этого изделия.

5. Не выставляйте изделие на солнце, не помещайте его в среду с агрессивными веществами и не используйте другие химические растворы для очистки изделия.

6. Когда зарядка производится от автомобильной сети, рекомендуется завести двигатель автомобиля и только после этого начать заряжать станцию.

7. В случае ненормального нагрева или утечки жидкости немедленно прекратите использование. Если жидкость случайно попала в глаза, не трите их. Немедленно промойте глаза чистой водой. Если ситуация серьезная, немедленно обратитесь к врачу.

8. Во избежание выхода из строя данного изделия рекомендуется использовать оригинальные кабели, адаптеры и блок питания для заряда.

9. Утилизируйте отработавший мобильный блок питания в соответствии с национальными правилами охраны окружающей среды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пожалуйста, используйте этот прибор в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Игнорирование этих инструкций может привести к возгоранию или другим повреждениям изделия. Держите это изделие вдали от детей.

Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя

Производитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, не оказывающих существенного влияния на работу изделия, без отражения в настоящей эксплуатационной документации. Значительные изменения в конструкции отражаются в прилагаемом к паспорту извещении об изменениях.

Назначенный срок службы изделия не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-х календарных месяцев со дня продажи.

Служба тех.поддержки:

Москва и Московская область тел. 8-800-505-25-83. Информацию по вопросам сервисного обслуживания в других регионах Вы можете узнать на нашем сайте www.энергия.рф.

ЗТК «Энергия» дорожит своей репутацией и с особым вниманием относится к мнению реальных потребителей о продукции бренда. Основным каналом коммуникации с покупателями является Яндекс.Маркет. Будем благодарны, если Вы, спустя один-два месяца эксплуатации, оставите свой отзыв о купленной продукции.

Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности изделия в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки его в авторизованный Продавцом сервисный центр с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

Отказавшие изделия с актом направляются по адресу организации, осуществляющей гарантийное обслуживание. Информация о сервисных центрах предоставляется Продавцом и вносится в Паспорт на изделие при его продаже.

Информация о сервисных центрах предоставляется в разделе «Сервисные центры» на сайте Энергия.рф.

Транспортировка и хранение

- Храните данное устройство в сухом месте при комнатной температуре.
- Не храните и не транспортируйте данное изделие вместе с металлическими предметами (очки, часы, металлическими ожерельями, заколками для волос и т.д.).
- Если вы хотите отправить это изделие транспортной компанией, пожалуйста, разрядите его на 10 – 30 %.
- Данное изделие нельзя перевозить на борту, пожалуйста, соблюдайте соответствующие правила перевозки гражданской авиации.

Утилизация

- Утилизируйте изделие в соответствии с местными законами и правилами, касающимися переработки и утилизации батареек, и категорически запрещается выбрасывать его в обычное мусорное ведро.
- Обязательно тщательно разрядите батарею данного изделия, прежде чем выбрасывать ее в специально отведенное для этого место.
- Если аккумулятор не удастся полностью разрядить по причине неисправности самого устройства, обратитесь в профессиональную компанию по переработке аккумуляторов для дальнейшей обработки.

Дата производства

Указана на корпусе изделия

Изготовитель / Уполномоченная изготовителем организация в РФ

«WENZHOU TOSUN IMPORT & EXPORT CO., LTD»

Китай, Room No 1001, Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, 325000

ООО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2