

Контакт состояния OF серия BA47-29

Назначение

Контакт состояния OF служит для удаленной индикации состояния механически сопряженного с ним автоматического выключателя.

Контакт состояния OF, как правило, включается в цепь сигнализации состояния автоматического выключателя. Он не используется одновременно с независимыми расцепителем MX+OF (с функцией шунтирования), поскольку MX+OF уже обладает функцией, присущей контакту состояния OF.


Устанавливается с левой стороны от автоматического выключателя.

Монтаж производится на 35мм DIN-рейку.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC	230
	DC	24
Номинальный ток, А		5
Механическая износостойкость, циклов		10000
Максимальное напряжение, В		660
Диапазон рабочих температур, °C		от -5 до +40
Влажность, %		≤70
Сечение подключаемого провода, мм		0,5...1,5

Габаритные размеры и схема подключения

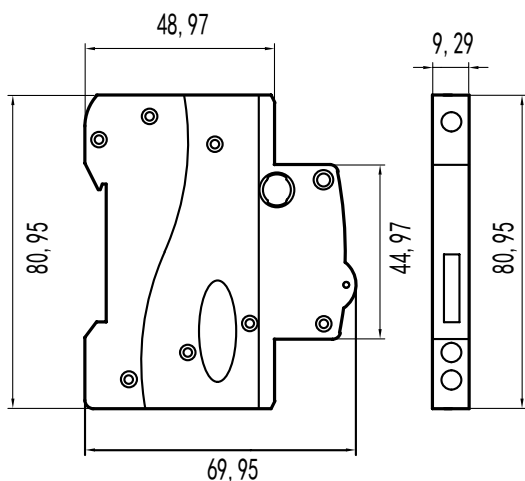

Габаритные размеры

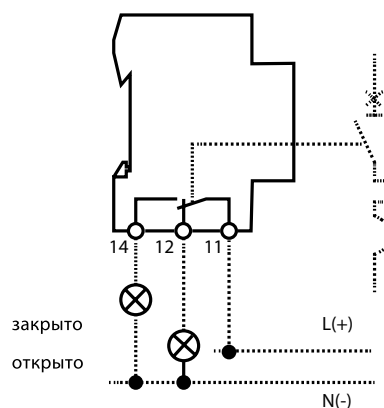


Схема подключения

Утилизация

Утилизацию изделия необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

Импортер

ООО «Спецторг», 129347, г. Москва, улица Егора Абакумова, д. 10, корп. 2, комната 9, этаж 2, пом III

Дата производства

Дата производства указана на упаковке изделия.