



Руководство по эксплуатации **Зажим клеммный на DIN-рейку** **Энергия ТВ (БЗД)**

Арт. E0608-0052

Арт. E0608-0053

Арт. E0608-0054

Арт. E0608-0055

Арт. E0608-0056

Арт. E0608-0057



1. Назначение

Для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 660 В и постоянного тока напряжением до 440 В.

2. Применение

В качестве клеммных зажимов в процессе создания систем оборудования и упорядочивания в распределительном шкафу заземляющей шины.

3. Материалы

- Корпус – АБС пластик.
- Прижимная планка – выполнена из анодированной стали.
- Винты – анодированная сталь.

4. Преимущества


- С помощью блока зажимов можно легко набрать нужное число пар контактов.
- Возможность крепления на монтажную панель и одновременно на din рейку.
- На плоском штифте конструкции имеются рельефные насечки, которые обеспечивают качественную фиксацию.

5. Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Сила тока, А	Количество пар	Макс. сечение проводника, мм ²
	Зажим клеммный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 2-20А	E0608-0054	20	2	2,5
	Зажим клеммный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 3-20А	E0608-0055	20	3	2,5
	Зажим клеммный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 3-30А	E0608-0056	30	3	4
	Зажим клеммный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 3-50А	E0608-0057	50	3	10
	Зажим клеммный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 1-60А	E0608-0052	60	1	16
	Зажим клеммный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 1-90А	E0608-0053	90	1	25

6. Размеры

Изображение	Наименование	Размер, мм						
		L	L1	A	D	E	F	G
	Зажим клемм- ный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 2-20А	40	17	20	32	7,8	35	M3
	Зажим клемм- ный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 3-20А	40	17	26	32	6,5	35	M3
	Зажим клемм- ный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 3-30А	40	17	36	32	9,7	35	M3
	Зажим клемм- ный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 3-50А	48	19	43	36	12	35	M4
	Зажим клемм- ный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 1-60А	48	22	17	36	12,8	35	M5
	Зажим клемм- ный на DIN-рейку Энергия ТВ (БЗД) 1-90А	55	25	23	40	15	35	M6

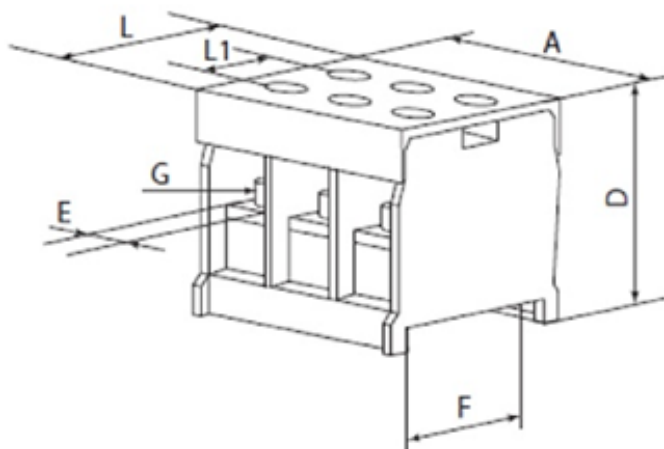

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8. Утилизация

Утилизацию изделия необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

9. Дата изготовления

Указана на упаковке изделия.

10. Производитель

TOSUN ELECTRIC CO., LTD, Yangwen Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, 325604, Китай

11. Уполномоченное лицо

ООО «Спецторг», 129347, Россия, город Москва, улица Егора Абакумова, дом 10, корпус 2, комната 9, этаж 2, пом III.

